SANY

ANDESMAQ®

EXCAVADORA HIDRÁULICA

SY750H



EXCAVADORA
SY750H

DESCRIPCIÓN

Proveedor	SANY International Development United
Clase de vehículo	Maquinaria Pesada
Variante de carrocería	Excavadora Hidráulica
Marca	SANY
Modelo	SY750H
Tipo de combustible	Diesel

RANGO OPERACIONAL (mm)


a	Máx. altura de excavación	10,950
b	Máx. altura de descarga	7,450
c	Máx. profundidad de excavación	7,490
d	Máx. profundidad de excavación con pluma vertical	5,660
e	Distancia máx. de excavación	11,860
f	Radio mín. de giro	5,240
g	Altura máx. con radio de giro mín.	9,100


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Peso operativo	76,200 kg
Capacidad del cucharón	4.6 - 5.5 m3
Motor	ISUZU 6WG1XKSC-02
Potencia nominal	377 kW @ 1,800 rpm
Desplazamiento de cilindros	15.681 L
Número de cilindros	6
Velocidad de viaje	4.5 / 2.9 km/h
Velocidad de giro	7.3 rpm
Presión de suelo	110 kPa
Fuerza de excavación del cucharón	402 kN
Fuerza de excavación del brazo	345 kN
Estanque combustible	940 L
Estanque hidráulico	700 L
Aceite motor	50 L
Refrigerante motor	70 L
Aceite mandos finales	2x20 L
Trepabilidad	70% / 35°
Cabina	ROPS / FOPS

DIMENSIONES (mm)

A	Longitud total (en estado de transporte)	12,865
B	Ancho total	4,320
C	Altura total (en estado de transporte)	4,855
D	Ancho superior	3,460
E	Altura total (hasta la parte superior de la cabina)	3,775
F	Ancho de la oruga	650
G	Ancho de vía	3,380 / 2,780
H	Distancia mínima al suelo	880
I	Radio de giro de la cola	4,220
J	Longitud de la pista en el suelo	4,650
K	Longitud de la oruga	5,865

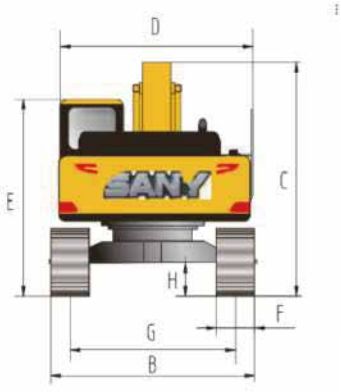

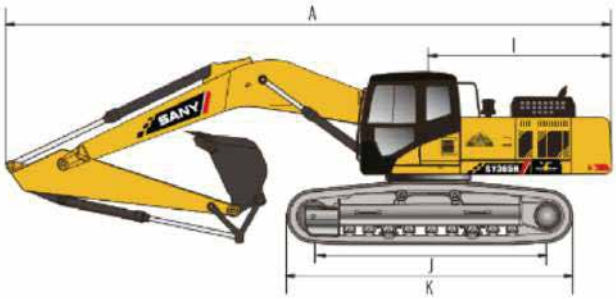

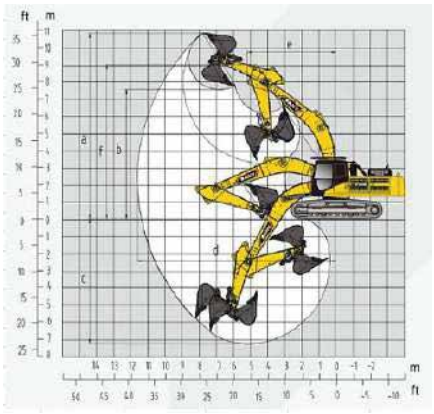

Sany es distribuido de manera oficial por ANDES MAQ en Perú.

ANDESMAQ®
CON EL RESPALDO DE DIVEMOTOR

Casa Matriz:
Panamericana Sur km 24.5, Lurín.
Comercial: 943 668 282

www.andesmaq.com/pe
Andes Maq Perú